


## Bauzaun mit Amphibienschutz



- Bauzaunhöhe : Wahlweise 2,0 od. 1,20 m  
Winddurchlässige Plane gem. unserer Var.3
- Erdbefüllung und Graben wird durch den AG durchgeführt
- Bei der Demontage verbleibt die Plane auf der Baustelle und wird ggf durch den AG von der Erde befreit und entsorgt
- Alternativ zu der Erdaufschüttung können auch Heringe benutzt werden (je nach Anforderung)

### Var 1

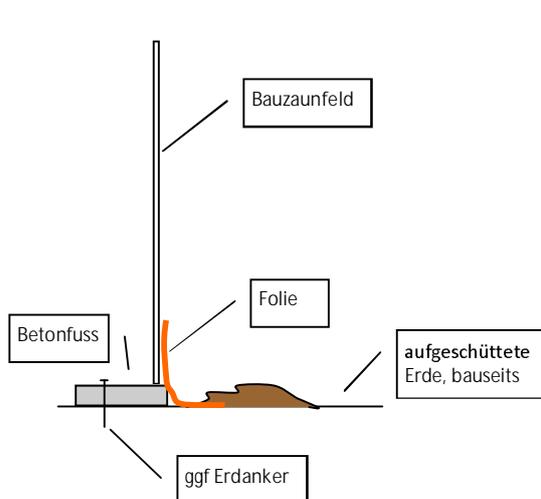

### Var 2

mit eingegrabener Folie

